VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ C-C

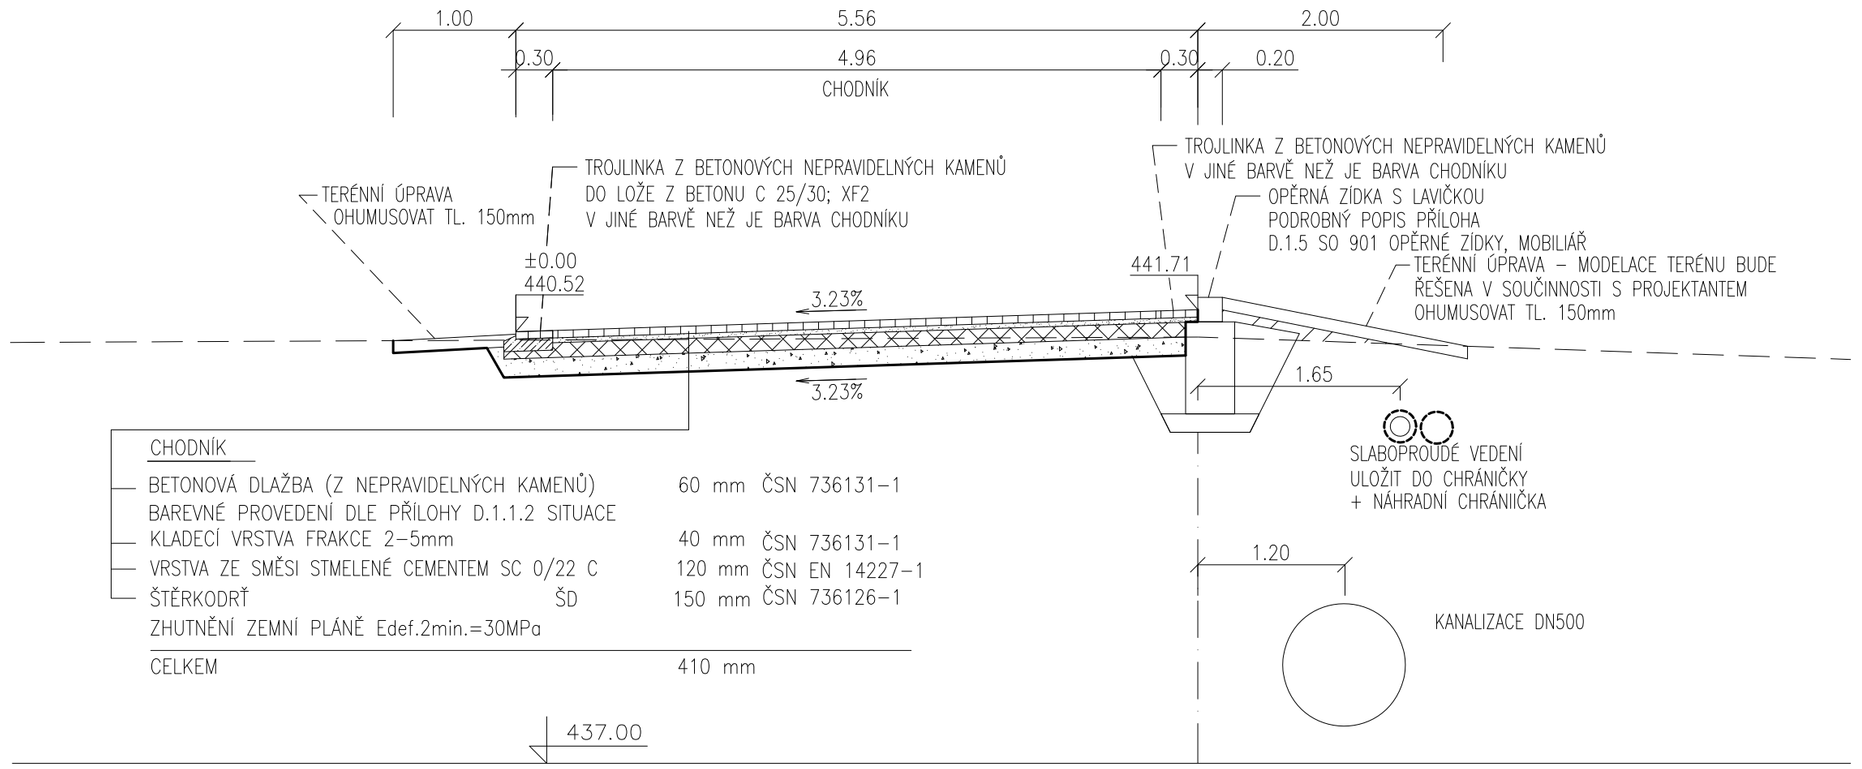

CHODNÍK

BETONOVÁ DLAŽBA (Z NEPRAVIDELNÝCH KAMENŮ) BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘÍLOHY D.1.1.2 SITUACE	60 mm	ČSN 736131-1
KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 2-5mm	40 mm	ČSN 736131-1
VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC 0/22 C	120 mm	ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODRŤ ŠD	150 mm	ČSN 736126-1
ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ Edef.2min.=30MPa		
CELKEM	410 mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ D-D

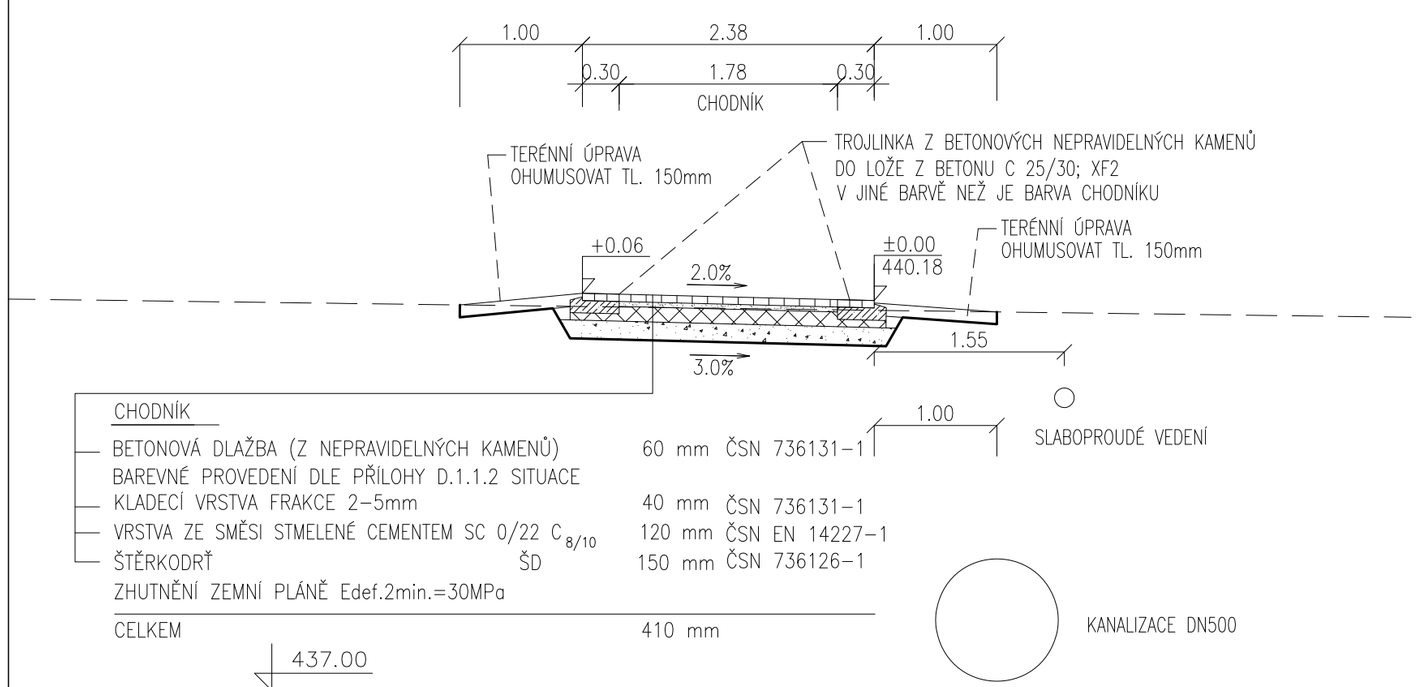

CHODNÍK

BETONOVÁ DLAŽBA (Z NEPRAVIDELNÝCH KAMENŮ) BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘÍLOHY D.1.1.2 SITUACE	60 mm	ČSN 736131-1
KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 2-5mm	40 mm	ČSN 736131-1
VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC 0/22 $C_{8/10}$	120 mm	ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODRŤ ŠD	150 mm	ČSN 736126-1
ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ Edef.2min.=30MPa		
CELKEM	410 mm	

Projektant	Ing. arch. Roman Svojanovský Ing. Andrea Vraspírová	Lubomír Klodner	Ing. arch. Roman Svojanovský Náměstí Míru 39 Svitavy Architektonický atelier	
Název akce	Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy	Investor : Město Svitavy T.G.Masaryka 5/35 568 02 Svitavy	Náměstí Míru 39 Svitavy	IČ: 10511130 DIČ: CZ5812020632
Část	SO 101 Chodníky		Stupeň dokumentace : DÚR+DSP+ZDS	Datum: 02/2020
Příloha	Vzorové příčné řezy 2		M 1:250	č. D.1.1.4