



POLOHA ŘEŠENÉHO DETAILU

M 1:250

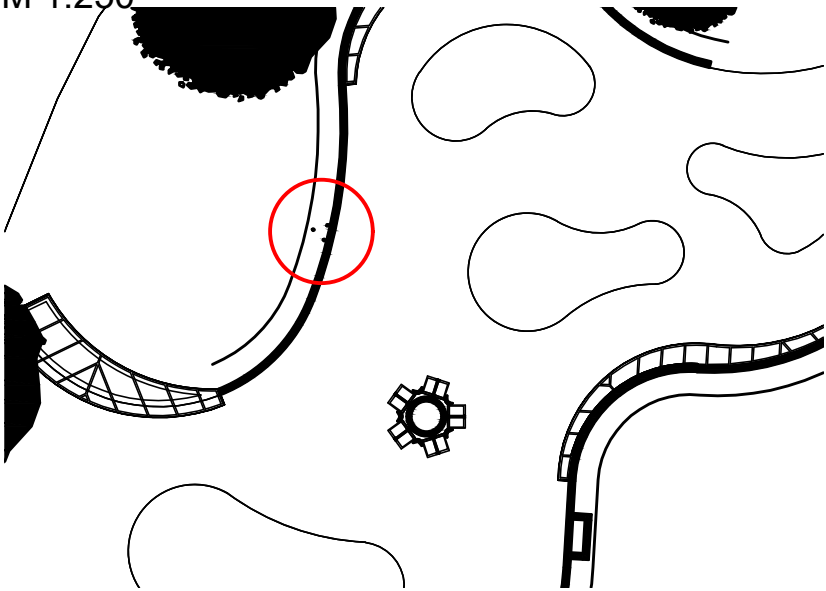


ŘEZ B-B'

M 1:20

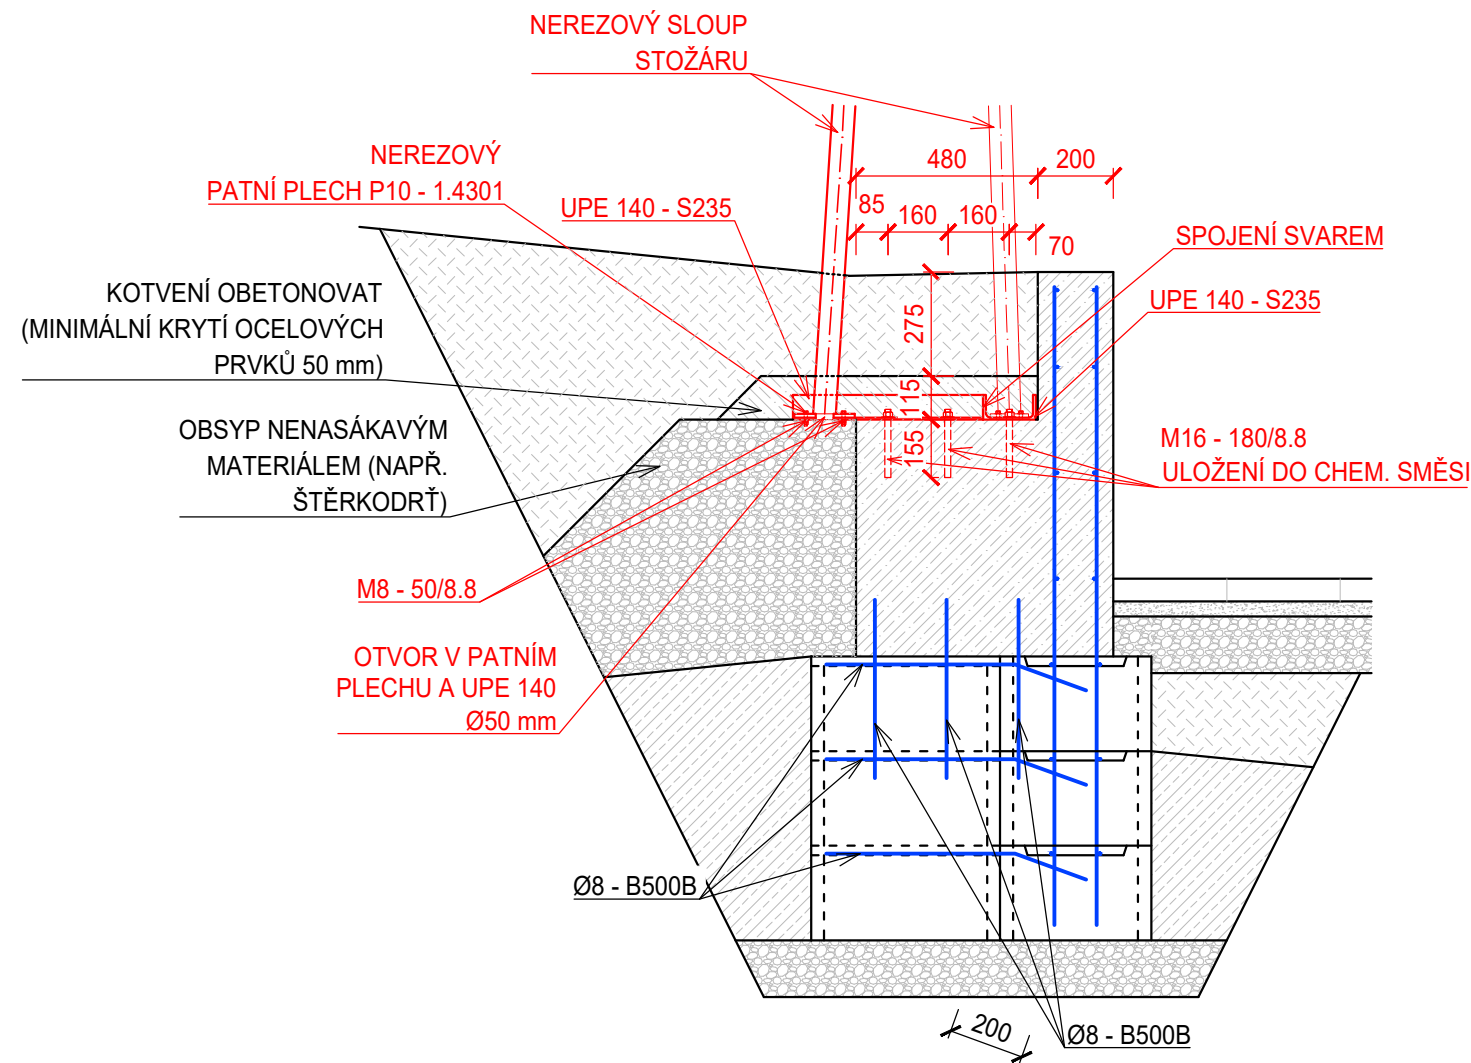

PŮDORYS

M 1:20

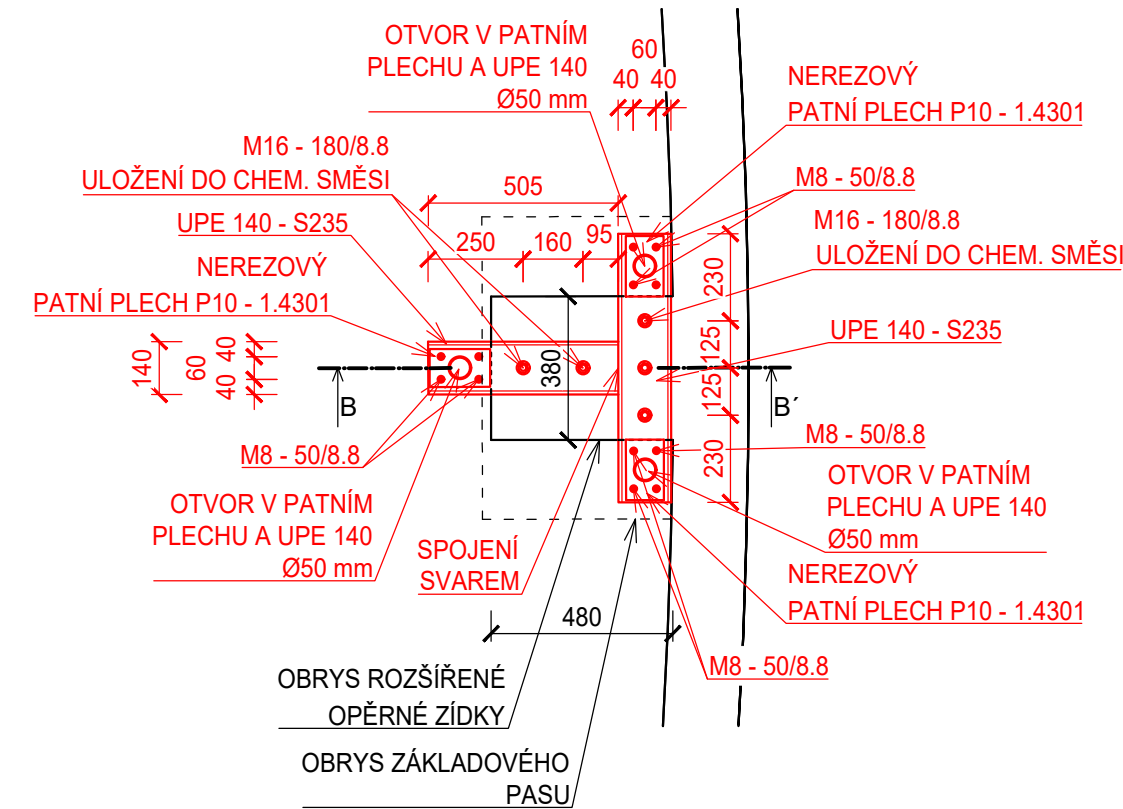

LEGENDA BAREV

- OPĚRNÁ STĚNA, TERÉN, CHODNÍK
- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ
- KOVOVÉ PRVKY

POZNÁMKY:

- BETON - ZÁKLADOVÉ PASY: C 20/25 - XC2
- BETON - OPĚRNÁ STĚNA: C 30/37 - XF4
- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: B500B
- OCELOVÉ PRVKY: S235
- NEREZOVÉ PRVKY: 1.4301

- PO ZAKOTVENÍ NEREZOVÉHO STOŽÁRU JE NUTNÉ TENTO SPOJ OBETONOVAT - MINIMÁLNÍ KRYTÍ OCELOVÝCH PRVKŮ: 50 mm
- KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE: 40 mm
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992

Projektant	Ing. arch. Roman Svojanovský	Ing. Radim Klíč			Ing. arch. Roman Svojanovský Náměstí Míru 39 Svitavy			
Název akce	Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy		Investor : Město Svitavy T.G.Masaryka 5/35 568 02 Svitavy		Náměstí Míru 39 Svitavy	IČ: 10511130 DIČ: CZ5812020632		
Část	SO 901 Opěrné zídky, mobiliář				Stupeň dokumentace : DÚR+DSP+ZDS	Datum: 02/2020		
Příloha	Detail kotvení stožáru				M	1:20	č.	D.1.5.8